




## Algemeen

Wtech Klik PVC is een splinternieuwe ontwikkeling in de PVC vloeren industrie. Bij het maken van de PVC stroken wordt een WPC (Wood Plastic Composite) onderlaag gebruikt.

Bij Klik PVC Wtech heeft u geen dure ondervloer nodig. U kunt de ondervloeren gebruiken die ook voor laminaat geschikt zijn. Tevens legt u de vloer op dezelfde manier als Klik laminaat. Op deze manier bespaart u in de kosten!

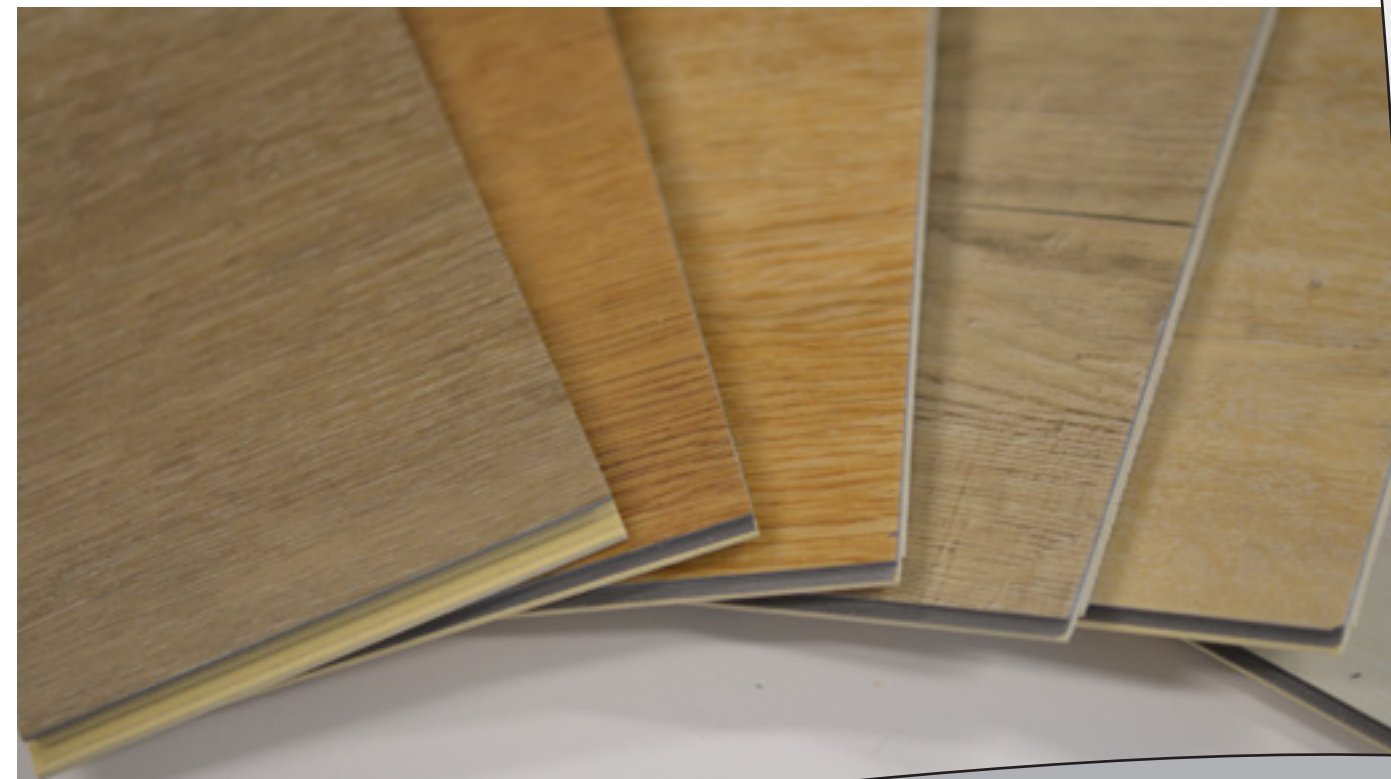


# Klik PVC WTECH

WPC onderlaag



Hoofkantoor:  
Huizemaatweg 584  
1276LN Huizen  
Tel: + 31 (0)35 20 11 547  
Fax: +31 (0)35 52 56 687  
Email: [info@lab21.nl](mailto:info@lab21.nl)  
[www.lab21.nl](http://www.lab21.nl)





## Ontwikkeling 2014

### BIJ HET MAKEN VAN DE PVC STROKEN WORDT EEN WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) ONDERLAAG GEBRUIKT.

Lab21 heeft na anderhalf jaar intensief testen en voorbereiden, halverwege 2014 de 'Wtech' klik-pvc geïntroduceerd. De vloer maakt als bijzonderheid gebruik van Wood Plastic Composite (WPC) als onderlaag.

Wij als Lab21, die ook fungeert als groothandel met pvc en natuursteen, bieden daarmee een oplossing voor de 'zwakke punten' van de massieve pvc-klikvloer.

De massieve variant kan bij langdurige blootstelling aan zonlicht en de bijkomende hoge temperatuur te veel gaan werken en tevens is de klikverbinding vrij breekbaar door de

## Nieuwe oplossing gevonden voor de "zwakke punten"

### Kenmerken

- **Unieke WPC onderlaag**
  - **Vochtbestendig**
  - **Zonlichtbestendig**
  - **Hoge tolerantie**
- **Sterke klikverbinding**


dunne en kwetsbare klikprofiel, WPC dat nu veelal buitenshuis wordt toegepast op tuinmaterialen en is blootgesteld aan allerlei atmosferische verschijnselen, beschermt de vloer.

De nieuwe vloer is dan ook geschikt voor ruimtes waar veel zonlicht komt. Ook is de tolerantie qua vlakheid op de ondergrond hoger dan bij een massieve klik-pvc-vloer. De klikverbinding van de Wtech is 'ijzersterk' en 'overduidelijk minder kwetsbaar'.

Bovendien kan de klant volstaan met dezelfde ondervloeren die bij laminaatvloeren worden toegepast.

### Opbouw KLIK PVC WTECH

De WPC Klik PVC Wtech is opgebouwd uit 3 lagen. De eerste laag bestaat uit WPC, de tweede laag bestaat uit regulier PVC en de derde laag bestaat uit een beschermingslaag (PU laag)

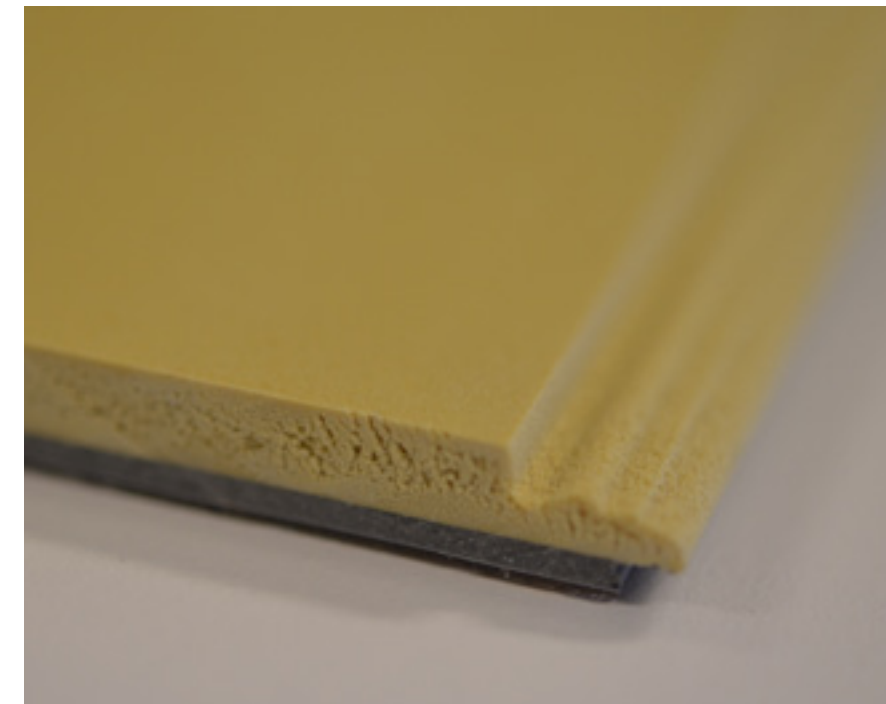

### Optie 1

Lengte: 1219mm  
 Breedte: 228,6mm  
 Dikte: 6,8mm  
 Slijtage laag: 0,55mm  
 Kliksysteem: Ja  
 V-Groef: Nee  
 Warmteweerstand: +/- 0,043  
 Garantie: 25 jaar  
 Verpakt per: 10 stroken  
 Oppervlakte: 2,787 m2  
 Gewicht: 22,5kg

### Optie 2

Lengte: 1220mm  
 Breedte: 180,6mm  
 Dikte: 6,3mm  
 Slijtage laag: 0,30mm  
 Kliksysteem: Ja  
 V-Groef: Nee  
 Warmteweerstand: +/- 0,043  
 Garantie: 15 jaar  
 Verpakt per: 10 stroken  
 Oppervlakte: 2,196m2  
 Gewicht: 22,5kg

Mail naar [info@lab21.nl](mailto:info@lab21.nl) voor meer informatie!